

やさしくて きめ細やかな 手洗い洗車を実現

Soft & Finely  
Smooth  
Car Wash.

ベストセラー手洗い洗車機  
(純水機なしのノーマルタイプ)

# 快洗 Jr.5N

- 100Vだから移動が自由。
- 100Vながら、適量かつ強力な水スプレーを実現。
- 特殊な専用ケミカルにより泡を洗い流さずに、撥水コートを定着させることができます。(特許登録済)  
＜特許番号 第4571301号＞


付属品 ・パワーームス4 or キーパーームス×2缶  
・パワーベースコート2×1缶



驚くほど やさしい 純水洗車

# 快洗 Jr.5RO

快洗Jr.シリーズに  
純水精製装置内蔵の  
新機種誕生!!

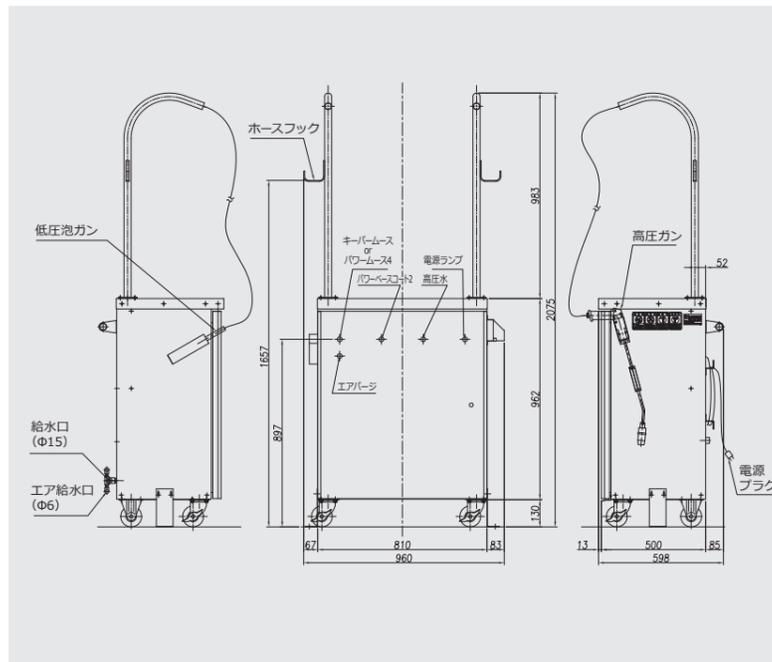

快洗Jr.5RO/Jr.5N 本体部分共通

型式	QW-5000
外形寸法	高さ2080mm×幅960mm×奥行600mm
重量	約70kg
電源	AC100V 50/60Hz共用
定格消費電力	1000W/1250W (50Hz/60Hz)
電気容量	15A
給水条件	給水量 12L/min以上
エア供給条件	エア圧 0.5~1.0MPa
使用環境温度条件	使用環境温度条件 5℃~40℃(耐寒オプション搭載時は、-10℃~40℃)
吐出量	高圧:8.0L/min(50Hz/60Hz) 中圧:10.3L/min(60Hz時) 8.6L/min(50Hz時) 低圧:4.5L/min(60Hz時) 3.8L/min(50Hz時)
吐出圧	高圧:3.0MPa
ノズル	バリアブルノズル FALM-065
使用ケミカル	パワーベースコート2 パワーームス4 or キーパーームス(選択式) パワーベースコート2:105cc/min 希釈率:1.1%
ケミカル消費量	パワーームス4:100cc/min 希釈率:2.6%(50Hz時) 2.2%(60Hz時) キーパーームス:200cc/min 希釈率:5.3%(50Hz時) 4.4%(60Hz時)
オプション	エアホースリールキット エアガン 寒冷地対応キット

KeePer 技研株式会社

〒474-0046 愛知県大府市吉川町4-17 TEL:0562-45-5258 FAX:0562-45-5268

Amazingly Gentle Pure Water Car Wash.

驚くほどやさしい洗車。それが純水洗車。

1台で「純水手洗い洗車」を可能にした 移動式 手洗い洗車専用機

# 快洗 Jr.5<sub>RO</sub>



予備洗浄

適量かつ強力な水スプレーであらかじめ、泥を落とします。



泡かけ

快洗Jr.5のキーパームスの泡は塗装を摩擦から守るだけでなく、コーティングを一切傷めません。



タッチアップ

使用するラ・モップは、オーストラリア産羊の濃密な天然毛でできています。



洗い流し

キーパームスの泡は、泡切れの良さも大きな特徴です。



純水すすぎ

最後の段階で「純水」ですすぎます。たったこれだけで洗車やコーティングの仕上がりがまるで違うのです。



拭きあげ

マイクロファイバー製(超極細繊維)のキーパー特製キーパークロスでやさしく拭きあげます。



快洗Jr.に純水機能を標準装備

- 付属品
- ・パーマームス4 or キーパーームス×2缶
  - ・パワーベースコート2×1缶

## 手洗い洗車機

純水<sup>+</sup>の可能性  
PURE WATER

「純水」がなくても普通の水で洗車はできます。コーティングもできます。

洗車やコーティングの作業に「純水」を使うのは、洗車やコーティングの「品質」を上げるのにとっても便利で、結果的に高品質を維持しながら、かなりの省力化になっているからです。

快洗Jr.5ROは1台で「純水手洗い洗車」を可能にした最新型の手洗い洗車機です。

### 純水<sup>1</sup> メリット 純水独自の透明な仕上がりを実現

水道水や地下水に含まれているミネラルがほぼ完全に除去されるので、純水独自の透明な仕上がりを実現し、洗車・コーティングの品質を確実に上げることができます。



### 純水<sup>2</sup> メリット 水シミを防止、品質を安定化させます

水道水のミネラルは、万一作業途中で水が乾いた時などにシミ(ウォータースポット)となって洗車・コーティングの品質を下げる可能性があります。“純水をひと掛け”するとその危険を完全に防止します。



### 純水<sup>3</sup> メリット 乾いてシミにならず作業が効率化



特に「日陰のない場所」や「気温が高い夏季」での作業は、作業中すぐに水が乾いてシミになりますが、“純水をひと掛け”すると、水を掛け直したり、作業をやり直したりする必要がありません。



生産能力40L/h純水精製装置、20L圧カタンクを装着  
1時間で約6台の純水仕上げを実現

### 純水ROとは

「RO(リバースオスモシス)=逆浸透膜式 純水精製装置」  
「水分子=H<sub>2</sub>Oより大きな分子」をろ過して取り除き、ほぼ水分子=H<sub>2</sub>Oだけの「純水」を精製する「分子レベルのろ過装置」です。

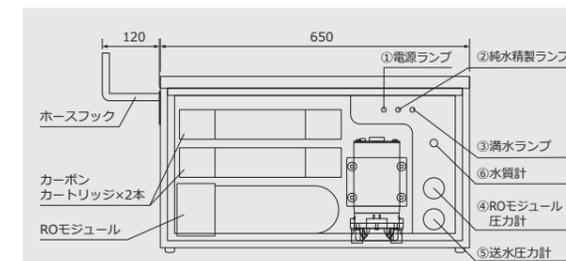

名称	RO 純水精製装置
生産水量	40L/h(水温 25℃) ※現快洗 RO プラス :20L/h
タンク容量	20L(圧力送水式タンク)快洗 Jr 内蔵
送水圧力	0.3MPa(最大)
電源	AC100V 50 / 60Hz 50W
フィルター	カーボンカートリッジ×2本
ROモジュール	RE2812-300×1本
外形寸法	W650×D180×H370mm(本体部) φ318×H523mm(タンク)
重量	RO本体:約18kg、タンク:約6kg
材質	外装:ステンレス(SUS430) 前面パネル:アクリル(クリアブルー)
表示	①電源ランプ ②純水精製ランプ ③満水ランプ ④ROモジュール圧力計 ⑤送水圧力計 ⑥水質計
オプション	凍結防止ヒーターセット、イオン交換樹脂装置